

Горизонтальные жалюзи Система Мейджик



алюминиевые 25мм



Карниз

- механизм управления справа или слева, подъём и поворот при помощи одной ручки



Ограничения по размерам

- для алюминиевых 25мм:
ширина - 46-150см
высота - max 200см



Крепление

- потолочное
- настенное




Монтаж

- в проём окна
- внахлест окна
- на раму

Горизонтальные жалюзи Система Мейджик

Общая информация

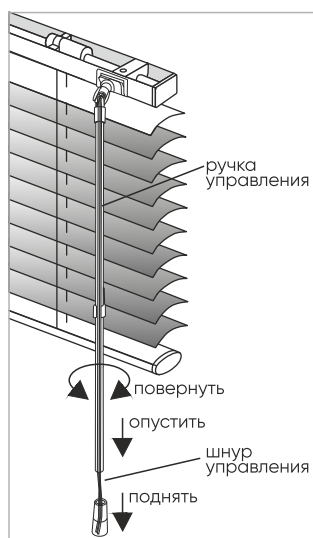

Управление механизмом Мейджик осуществляется при помощи прозрачной ручки и шнура, вмонтированного в нее.

Поворот ламелей происходит за счет поворота ручки управления по часовой и против часовой стрелки.

Подъем и фиксация ламелей осуществляется путем вытягивания шнура, опускание ламелей – при помощи легкого движения вниз ручки управления.

При этом для фиксации ламелей, в отличие от механизмов с управлением шнуром, не требуется отведение шнура в сторону, что позволяет устанавливать изделие в любое ограниченное пространство, где нет возможности отвести шнур в сторону для закрепления ламелей на определённой высоте.

Управление

Управление Мейджик






Таблица 5

высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25мм							
		5	6	7	8	9	10	-	-

Замеры


Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

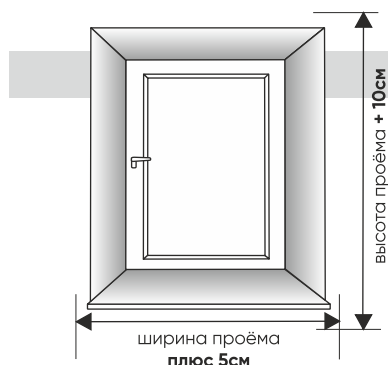

внахлест

При установке **внахлест** проема:

- по ширине прибавить 5-7 см, чтобы не было просветов
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (см. Таблицу 5 «Высота пакета ламелей жалюзи»)

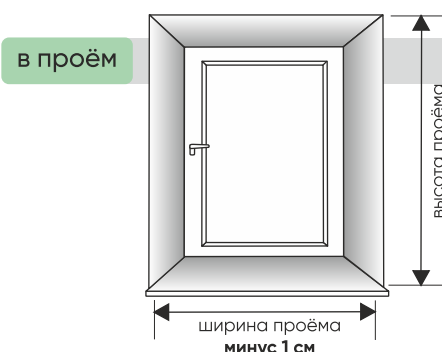

в проём

Для определения размеров изделия при установке **в проём** от ширины проема **отнять 1 см**.

При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защелкой:

- по ширине к световому проему прибавить 1-2 см
- при определении высоты, замерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и прибавить 1 см


Горизонтальные жалюзи Система Мейджик

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Жалюзи в сборе
- Универсальные кронштейны
 - до 150 см - 2шт
 - 151 - 210 см - 3 шт
 - от 211 см - 4 шт
- Комплект крепежа

ВАЖНО!


Во избежание перетирания шнуров, подъём и опускание жалюзи следует производить при открытых ламелях, то есть в положении, когда ламели развернуты горизонтально!

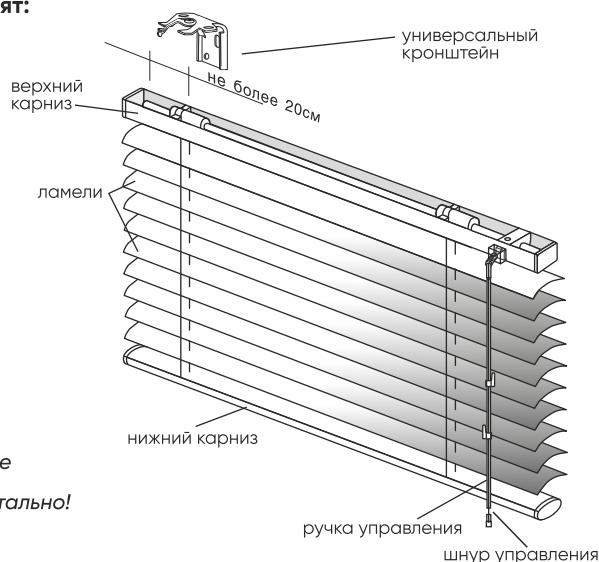

Инструкция по установке




рис.1А




к стене

рис.1Б




к потолку



установка

рис.2



Установка:

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхнем карнизе.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.

Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести **специальную щетку** с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.