



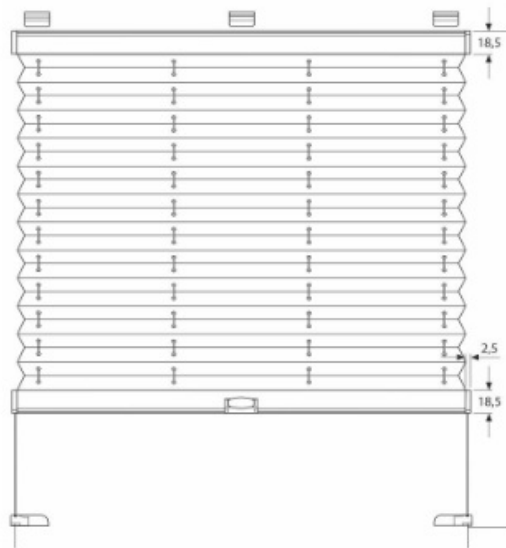


VS 1

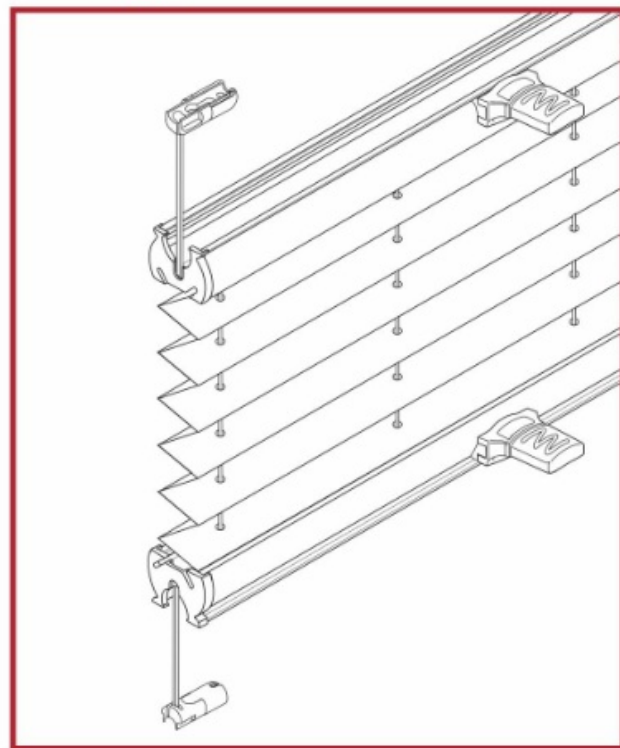

VS 2

VS 1

В чертежах
размеры
указаны в мм

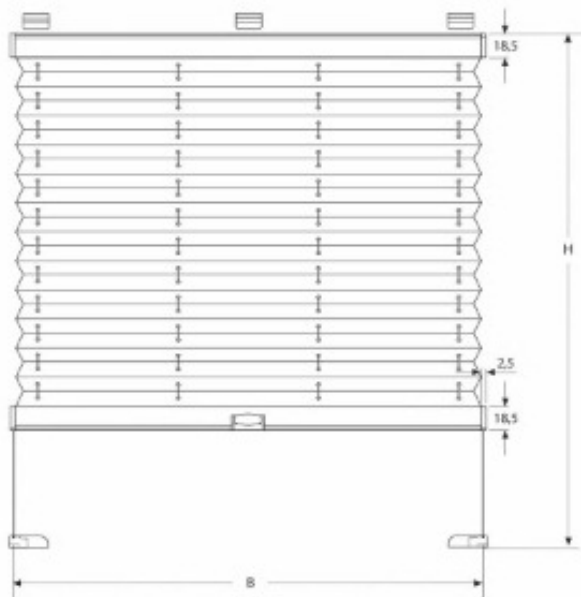

Монтаж:
вертикально




ткань
плиссе



ткань
Duette

VS 2

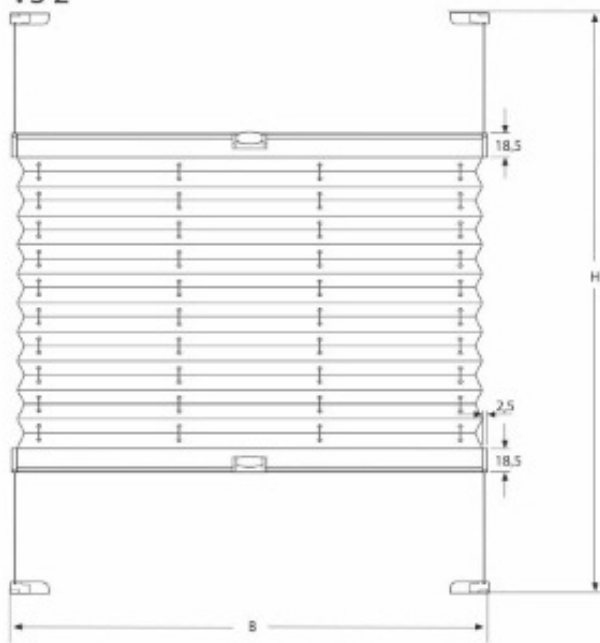

Монтаж:
вертикально




ткань
плиссе



ткань
Duette

Управление:



Ручка или гриф
управления

Допустимые размеры VS 1 / VS 2

макс. ширина (B)	150 см
макс. высота (H)	150 см
или	
макс. ширина (B)	120 см
макс. высота (H)	220 см

VS 1

мин. ширина (B)	12 см
мин. высота (H)	20 см

VS 2

мин. ширина (B)	20 см
мин. высота (H)	20 см

VS 1

Распущено



50 см
100 см
150 см
200 см
220 см

Сложено



ок. 5 см
ок. 6 см
ок. 7 см
ок. 8 см
ок. 9 см

VS 2

Распущено




50 см
100 см
150 см
200 см
220 см

Сложено




ок. 5 см
ок. 6 см
ок. 7 см
ок. 8 см
ок. 9 см



Потолочный кронштейн



Настенный кронштейн



Настенный кронштейн
с держателем шнура




Управляющий гриф
с шарниром до 400 см

Ширину следует измерить в нескольких местах из-за возможных неровностей окна.




Обратите внимание на выступающие части окна.


Размеры B и H
Желаемый размер =
Размер изделия



1. Рама со скосом




2. Рама без скоса



X — желаемый размер
перекрытия изделием
светового проема

При монтаже на раме необходимо указать световой проем окна + желаемый размер перекрытия изделием светового проема (X).

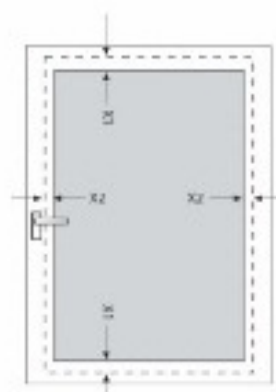

Обратите внимание на выступающие части окна.

X1 ≈ 35 мм.

X2 ≈ 15 мм.

Размеры даны приближенные, зависят от величины штапика.

VS1



VS1

Верхний и нижний профили из алюминия, цвета: серебряный, белый, шампань, темно-коричневый



Монтаж:
вертикально



VS2



VS2

Верхний и нижний профили из алюминия, цвета: серебряный, белый, шампань, темно-коричневый



Монтаж:
вертикально

