



ИНСТРУКЦИЯ

Дверной Wi-Fi видеоглазок



Содержание

- 1 Общие сведения
- 2 Схема сборки
- 3 Пример монтажа
- 4 Настройка приложения


Общие сведения

Перед монтажом устройства, проверьте комплектацию и его работоспособность.

Убедитесь, что Вас устраивают параметры обзора и другие особенности устройства.

ВАЖНО

Только после пробного запуска принимайте решение о монтаже на Вашу дверь.



- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Цветной экран 11 см. | 5 Слот для SD карты |
| 2 Настройка Wi-Fi, просмотр | 6 Включение / отключение питания |
| 3 Динамик монитора | 7 Разъем для подзарядки акб |
| 4 Разъем подключения глазка | 8 Кнопка «Reset», сброс настроек |



- 1 Видеокамера
- 2 ИК подсветка
- 3 PIR сенсор
- 4 Динамик
- 5 Вызов (звонок)
- 6 Микрофон


- Синий индикатор (мигание) — состояние конфигурации
- Красный индикатор — зарядите аккумулятор
- Синий индикатор — активность глазка (например, включение записи)

Камера	Видеосъемка и просмотр обстановки перед дверью
Кнопка вызова	По нажатию звонка гостем произойдет оповещение пользователей видеоглазка через сервис TuYa. Кроме push оповещения, осуществляется видеовызов на смартфоны
Динамик	Гость услышит голос, если пользователь активирует микрофон в приложении на смартфоне. Иначе будет односторонняя связь
Микрофон	Микрофон для общения с посетителем через смартфон
ИК-свет	ИК диод обеспечивает видеосъемку в полной темноте или при слабой освещенности
Включение	Для включения / отключения устройства используйте переключатель в нижней части корпуса монитора
Аккумулятор	Встроенная li-ion батарея емкостью 5000 мАч
Слот для microSD	Поддержка карты памяти microSD до 128 ГБ (ex-FAT / FAT32)
Разъем microUSB	Подключение источника тока DC 5 Вольт
Клавиша 2	Для просмотра камеры (ситуация за дверью), нажмите кнопку не дольше чем на 1 секунду.




Схема сборки



- 1 Разъем подключения видеоглазка
- 2 Динамик
- 3 Место крепления кронштейна
- 4 Кабель зарядки акб (1.5 м.)
- 5 Монтажный кронштейн
- 6 Набор монтажных винтов

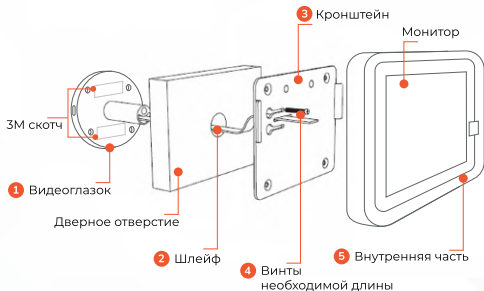

Пример монтажа





Настройка приложения

- Найдите в App Store (для iOS устройств) или Google Play (для Android устройств) приложение «Smart Life» или отсканируйте QR-код, представленный ниже:



Данный товар так же совместим с приложениями «PS-Link» и «Tuya Smart».

Перед началом конфигурации


- Убедитесь, что приложение успешно установлено на Вашем мобильном устройстве и ему разрешены доступы к сервисам, запросы о которых появлялись на этапе установки приложения (иначе переустановите приложение с положительными ответами на запросы доступа).
- Убедитесь в работоспособности Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц (5 ГГц не поддерживается).

**Обязательно пройдите процедуру регистрации в приложении, отвечая на запросы приложения.*



Добавление устройства

Перед добавлением видеоглазка в список устройств в приложении, убедитесь что голосовой помощник сообщил о готовности к конфигурации и индикатор на мониторе мигает 1 раз в секунду.

Если есть сомнения в готовности к процессу добавления или индикация не соответствует требуемой — нажмите на клавишу «Reset» на время более 5 секунд и дождитесь речи голосового меню. Глазок озвучит готовность к конфигурации.

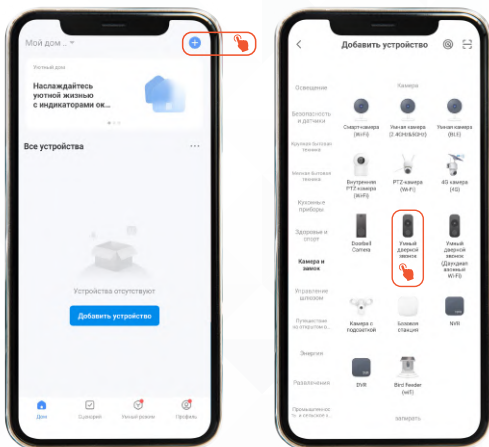


После нажатия «+» выберите тип «Камера и замок» и затем «Умный дверной звонок»

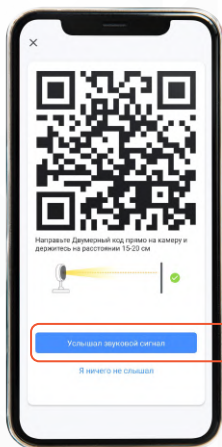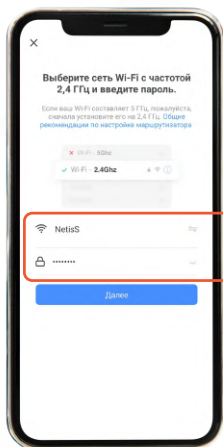

Укажите целевую Wi-Fi сеть и введите от неё пароль
**Если мобильное устройство было подключено ранее к той же Wi-Fi сети, то сведения о сети подставляются автоматически*

При появлении QR-кода, поднесите экран мобильного устройства к камере видеоглазка на расстояние от 15 до 20 сантиметров
Когда услышите голосовую подсказку, нажмите «Услышал звуковой сигнал»

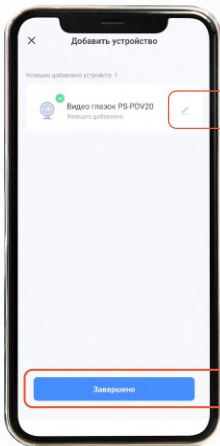

На крайнем этапе добавления устройства, задайте ему имя. Оно будет отображаться в списке Ваших устройств. После добавления, нажмите «Завершено»

Функции видеоглазка



Функция
видеозаписи



Функция
фотоснимка



Двусторонняя связь
через смартфон




Просмотр записей
с microSD



Онлайн просмотр

В списке Ваших устройств в приложении Smart Life выберите видеоглазок и кликните по строке с его названием — откроется онлайн трансляция видеопотока с камеры.


Качество изображения можно менять между SD и HD вариантами. Так же, можно развернуть изображение на весь экран нажатием всего одной кнопки в нижнем левом углу видеозображения.

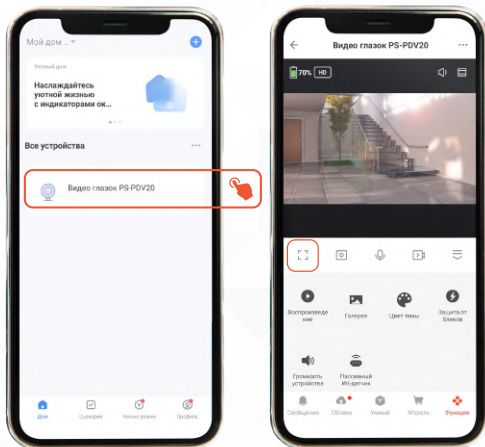

Просмотр записей карты памяти microSD

Видеозаписи имеют 3 типа:



- Записи, сделанные при подключении пользователя через Smart Life
- Записи, сделанные по нажатию «Кнопка вызова»
- Записи по детекции движения объектов перед камерой видеоглазка

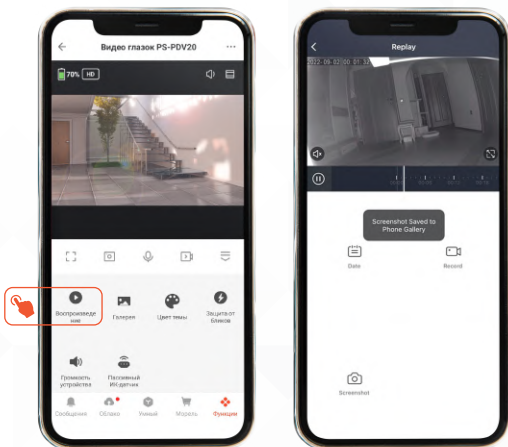

Меню настроек видеоглазка

Подключитесь на видеоглазок, чтобы увидеть онлайн видеопоток.

Нажмите на пиктограмму в верхнем правом углу интерфейсного окна приложения «•••»

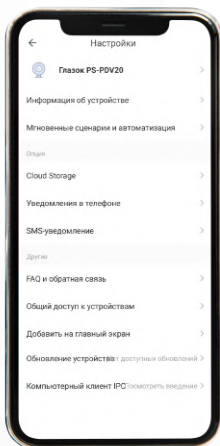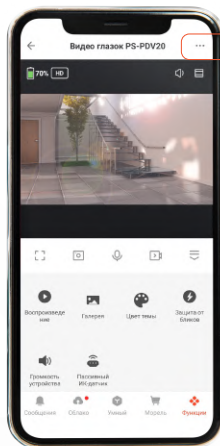

1 Наименование

Для переименования устройства

2 Общий доступ

Для организации доступа к устройству нескольких пользователей

3 Информация об устройстве

Для получения информации об устройстве

4 Простые функции

Переворот, дата и часы на видео

5 Контроль питания

Позволит задать пороговое значение уровня заряда батареи, при достижении которого, пользователь получит push-уведомление

6 ИК датчик движения

Выбор среди значений низкий / средний / высокий

- **Низкий:** Пробуждение видеоглазка и старт записи через 7 секунд после обнаружения объекта;
- **Средний:** Пробуждение видеоглазка и старт записи через 5 секунд после обнаружения объекта;
- **Высокий:** Пробуждение и старт записи через 1 секунду после обнаружения объекта

Для более продолжительной работы устройства рекомендуем использовать низкий режим питания.

Он исключит лишние видеозаписи и увеличит срок автономной работы видеоглазка.

Характеристика	Описание характеристики
Разрешение	1920 x 1080 p
Угол обзора	110°
АКБ батарея	5000 мАч
ИК подсветка	1 ИК диод
Аудио	Микрофон / динамик
Поддержка SD карт	microSD
Допустимая емкость	8 ГБ / 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ
Энергосбережение	Ожид: 200 мкА / в работе: 170 мА
Основные возможности	Кнопка звонка / детекция движения / удаленный просмотр через смартфон
microUSB кабель	В комплекте, 1.5 метра

Мы в Telegram



Pslinkofficial